


K 29 Malta Syntetyca

Elastyczna masa szpachlowa do ubytków.
Wewnętrzno-zewnętrzna

PRZEZNACZENIE

Szpachla mineralna na bazie kwarcu i żywic akrylowych do zastosowania wewnętrznego i zewnętrznego. Zastosowanie żywic akrylowych pomogło uzyskać szpachlę, która doskonale łączy się z podłożem oraz jest odporna na działanie czynników atmosferycznych

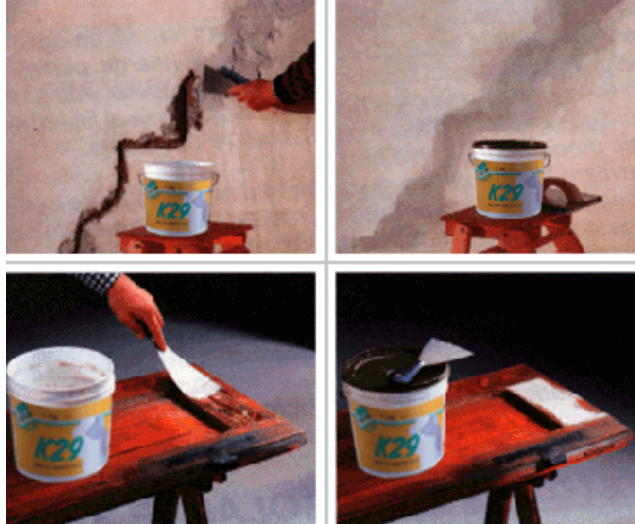

CECHY TECHNICZNE

Przechowywanie:
Stan fizyczny:

Produkt należy przechowywać w temperaturze pow. +5°C
Masa gęsta

**Zawartość ciała
stałego:**

87%

Właściwości:



- ✓ **Duża elastyczność**
- ✓ **Odporność na pęknięcia**

Nanoszenie:

Szpachla gotowa do użytku. Przeznaczona do stosowania na różnego rodzaju powierzchni: tynk, cement, drewno.

Powierzchnie uzupełniane należy pokryć gruntem *Murival Fissativo Acrilico*

+5°C +35°C

**Temperatura
nakładania:**

Czas schnięcia:

Szczeliny o szerokości 0,5cm - 4 godziny

Szczeliny o szerokości 1cm - 8 godzin

**Odporność na
zmywanie:**

Powłoka nabiera odporności na deszcz po 2-3 dniach.

Opakowania:

1 kg i 5kg

Siedziba:

90-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 165a
tel. 042 617-23-22, fax 042 617-23-21
e-mail: info@ecorson.com

Filia:

90-604 Łódź, ul. Zielona 34
tel. 042 632-24-01, fax 042 634-36-13
e-mail: filia@ecorson.com