


MURIPLAST

Tynk („baranek”) do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych, na bazie ziaren kwarcu, w dyspersji wodnej z żywicami akrylowymi, z dodatkiem mikrowłókien.



- Odporny na działanie czynników atmosferycznych
- Odporny na mikropęknięcia ścian
- Szeroka paleta trwałych kolorów.
- Trwały i odporny na uszkodzenia mechaniczne

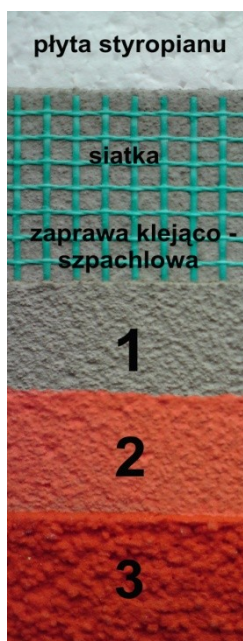

System nakładania tynku na elewacje z ociepleniem opartym na styropianie.

1. Powierzchnię ściany gruntujemy Murival Fissativo Acrilico rozcieńczonym 1:3 wodą (w przypadku zastosowania tynku na niestabilne podłoże tj. słabe lub sypiące tynki, zaleca się zagruntować powierzchnię Murival Isolante Speciale all Acqua).

2. Po wyschnięciu gruntu (ok. 5 godz.) наносimy szczotką lub wałkiem rozcieńczony ok. 50% wodą, podkład kwarcowy Murival Bucciato (biały lub w kolorze tynku).

3. Po ok. 8 godzinach, na tak przygotowaną powierzchnię nakładamy pacą metalową, cieką warstwę (na grubość ziarna) tynku Muriplast i ruchem okrężnym przecieramy pacą plastikową w celu wyrównania powierzchni. W celu ułatwienia nakładania, tynk możemy rozcieńczyć do 3% wodą.



Zalecenia:

- Unikać nanoszenia w bezpośrednim nasłonecznieniu i podczas silnego wiatru.
- Przechowywać w pomieszczeniach suchych w temp. od +5° do +30°C.
- Nakładać przy temperaturze powietrza od +5° do +30°C.
- Powierzchnie tynku chronić przed deszczem przez około 2-3 dni po nałożeniu
- Aby zapewnić właściwości przeciw pleśniowe i przeciw mchom na powierzchniach zewnętrznych, należy dodać 350 ml środka B25 Concentrato na każde 25 kg produktu.

Granulacja: typ 10 – max 1,0 mm; typ 12 - max 1,2 mm; typ 15 – max 1,5 mm;

Wydajność: 1,0 mm – 1,5 kg/m²; 1,2 mm – 1,8 kg/ m²; 1,5 mm – 2,5 kg/ m²

Czas schnięcia: suchy w dotyku po 12-16 godz.

Kolorystyka: wg systemu IDROTEMA PROFESSIONALE (wzornik Tucano)

Opakowania: 23 kg

Termin ważności: 2 lata

Producent: CAP Arreghini SpA - Italia