

RIPLAST IGNIFUGA (R60-R120)

Riplast Ignifuga Fondo jest lakierem, rozcieńczanym wodą, dwuskładnikowym, przezroczystym lub barwionym na biało.

Riplast Ignifuga Finitura jest lakierem płynnym, dwuskładnikowym na bazie katalizatora poliuretanowego, przezroczystym lub barwionym.


Zastosowanie

Riplast Ignifuga Fondo nakładany jest pędzlem, lub wałkiem, lub metoda natryskową bezpośrednio na podłoże wyszlifowane, wielowarstwowo, w odstępie 6-8h między jedną warstwą a drugą.



Riplast Ignifuga Finitura nakłada się w jednej, lub dwóch warstwach pędzlem, lub metodą natryskową na Riplast Ignifuga Fondo, zachowując 12-16h schnięcia między jedną warstwą a drugą.

Riplast Ignifuga Fondo jest wrażliwy na zbyt wysoką wilgotność powietrza i dlatego musi być pokryty Riplast Ignifuga Finitura natychmiast po wyschnięciu.

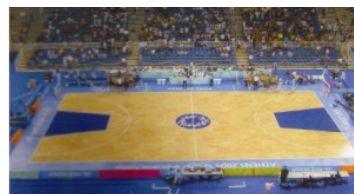

Narzędzia

Pędzel, wałek, metoda natryskowa

Zużycie

R60: Riplast Ignifuga podkład 0,450 kg/m² + Riplast Ignifuga wykończenie 0,150 kg/m²

R120: Riplast Ignifuga podkład 0,500 kg/m²+ Riplast Ignifuga wykończenie 0,140 kg/m²

Konserwacja: czyszczenie wodą z dodatkiem detergentu

Czas schnięcia: suchy w dotyku po 6h, twardy po 24h, następną warstwę nakładać po 18-24h

Temperatura nakładania: +5°C +30°C

Zaleca ilość: metoda natryskowa, wałek lub pędzel: 0,120-0,150 kg/m² na warstwę

Podłoże próbne

R120: belka świerkowa 200x320 mm

R60: belka świerkowa 300x250mm

Raport z prób:

R60 140071/2121RF

R120 125343/1925RF

Przechowywanie: +5° C +35°C

Siedziba:

90-726 Łódź, ul. Wojska Polskiego 165a

tel. 042 617-23-22, fax 042 617-23-21

e-mail: info@ecorson.com

Filia:

90-604 Łódź, ul. Zielona 34

tel. 042 632-24-01, fax 042 634-36-13

e-mail: filia@ecorson.com